


Техническая характеристика

1. Частота вращения выходного вала электропривода $n = 20,3$ об/мин.
2. Передаточное число электропривода $U = 68$.
3. КПД редуктора не менее 0,5.

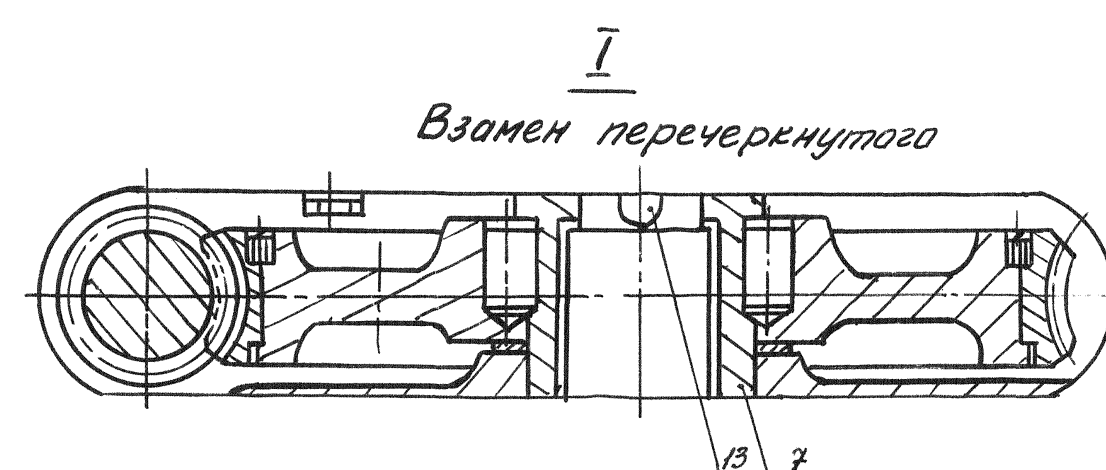

Обозначение	Р _{из}	H, мм	М _{кр макс. по высотам баш. степерей} Н _{м (к_{ср} м)}	М _{кр ном. при 10 м, ном. выш. от верх. за пр. 6000, Н_{м (к_{ср} м)}}	М _{кр} кз
822-К2-0			500		
822-К2-0-03	1	856	(50)		119,0
822-К2Р-0			—	300	
822-К2Р-0-43	2	947	—	(30)	118,0
822-К3-0-Т3	1	856	500	—	117,0
			(50)		
822-К3Р-0-Т3	2	947	—	300	118,0
				(30)	

[illegible]