

Рис.1

A-A





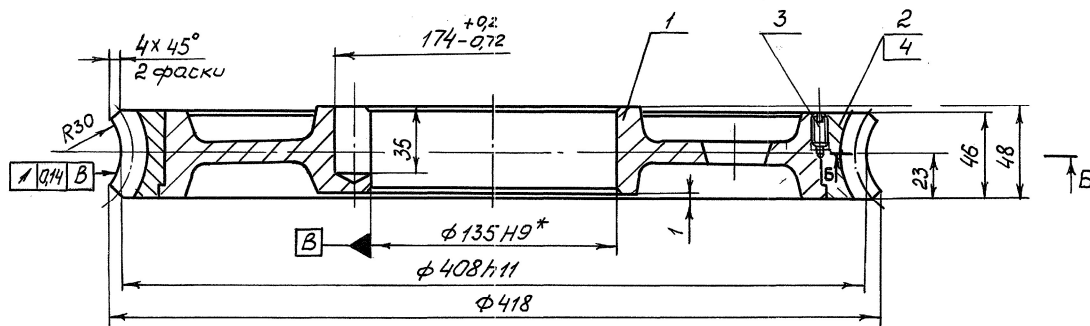


Рис.2
остальное см. Рис.1

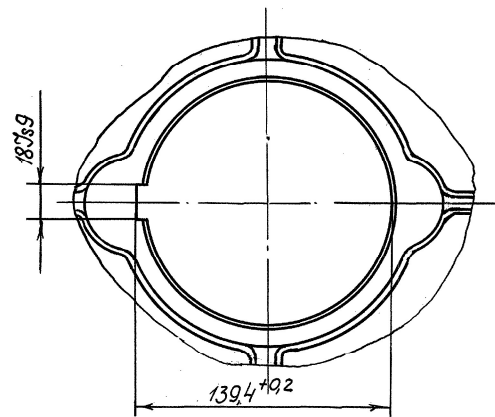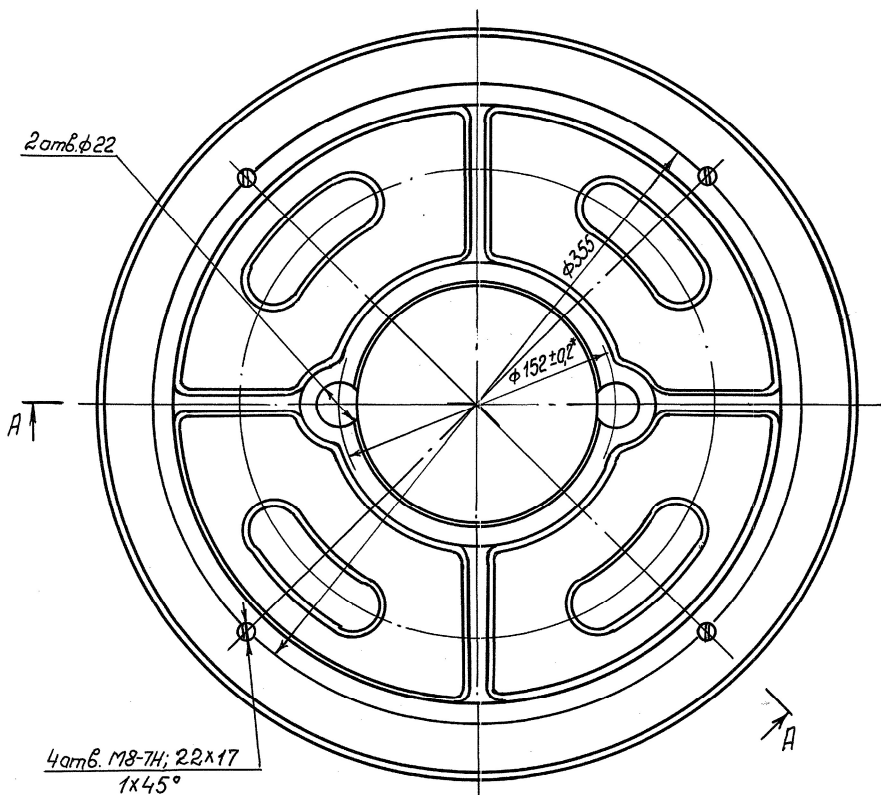

Б-Б
м1:1 повернуто



Модуль	м	6
Число зубьев	z ₂	66
Направление линии зуба	—	правое
Коэффициент смещения червяка	x	0
Исходный производящий червяк	—	ГОСТ 19036-94
Степень точности	—	11-B ГОСТ 3675-81
Межосевое расстояние	a _w	234+0.2
Делительный диаметр червячного колеса	d ₂	396
Вид сопряженного червяка	—	ЗА
Число битков сопряженного червяка	z ₁	1 2
Обозначение чертежа сопряженного червяка	—	825-Э-3-01 825-Э-3-02

Обозначение	Рис.	Число битков червяка	Толщина зуба S _{н2} , мм
825-Э-35	1	1	94-0.3
-01		2	93-0.3
-02	2	1	94-0.3
-03		2	93-0.3

825-Э-35СБ

Колесо червячное