

# BV 39 подпружиненный



## МАТЕРИАЛЫ

BV39

-XX XX X

### Корпус

Алюминиевая бронза	13	ASTM B148 C95400
Бронза	14	CuSn12
Сталь	45	A216 WCB оцинкованная
Нержавеющая сталь	66	CF8M


### Диск

Алюминиевая бронза	13	ASTM B148 C95400
Бронза	14	CuSn12
Сталь	45	A216 WCB оцинкованная
Нержавеющая сталь	66	CF8M

### Уплотнение

EPDM	E
NBR	B
FKM/FPM	V
PTFE	T
METAL	M

## РАЗМЕРЫ

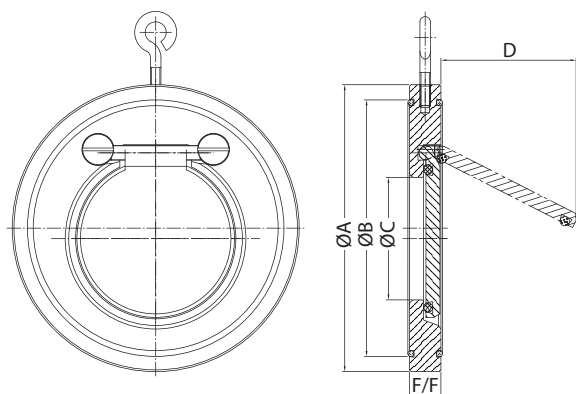

		PN 10		PN 16		D	F/F
Ду		A	A	B	C		
32	1 1/4	85		59	18	22	15
40	1 1/2	95		72	22	25	16
50	2	109		86	32	37	14
65	2 1/2	129		109	40	50	14
80	3	144		119	54	61	14
100	4	164		146	70	77	18
125	5	195		173	92	98	18
150	6	220		197	112	120	20
200	8	275		255	154	160	22
250	10	330	331	312	192	190	36
300	12	380	386	363	227	220	32
350	14	440	446	416	266	250	U/R
400	16	491	499	467	310	290	U/R
450	18	541	558	520	350	340	U/R
500	20	596	621	550	400	390	U/R
600	24	698	738	660	486	470	U/R
mm	inches						

Размеры в мм; U/R – по запросу