


СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР КСО, СКУ.ППУ, КСО-Д


НАЗНАЧЕНИЕ:

Сильфонный компенсатор - устройство, состоящее из сильфона, присоединительной и ограничительной арматуры, способное поглощать и уравнивать относительные перемещения определенной величины и частоты, возникающие в герметично соединенных конструкциях, и проводить в этих условиях газы, жидкости, пар. Сильфонные компенсаторы применяются в качестве компенсирующих монтажных элементов для поглощения температурных деформаций трубопроводов.

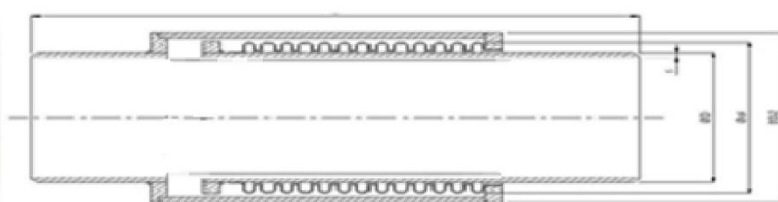

Компенсатор с однослойным сильфоном	Цена, руб.
КСО-Д 15-16-50	1 325,00 Р
КСО-Д 20-16-50	1 360,00 Р
КСО-Д 25-16-50	1 720,00 Р
КСО-Д 32-16-50	2 240,00 Р
КСО-Д 40-16-50	2 720,00 Р
КСО-Д 50-16-50	3 150,00 Р
КСО-Д 65-16-60	4 200,00 Р
КСО-Д 80-16-60	4 400,00 Р
КСО-Д 100-16-60	6 000,00 Р
КСО-Д 125-16-60	7 500,00 Р
КСО-Д 150-16-60	9 800,00 Р

Компенсатор с двухслойным сильфоном	Цена, руб.
КСО-ДМ 15-16-50	2 040,00 Р
КСО-ДМ 20-16-50	2 200,00 Р
КСО-ДМ 25-16-50	2 720,00 Р
КСО-ДМ 32-16-50	3 690,00 Р
КСО-ДМ 40-16-50	4 054,00 Р
КСО-ДМ 50-16-50	4 321,00 Р
КСО-ДМ 65-16-60	6 473,00 Р
КСО-ДМ 80-16-60	7 750,00 Р
КСО-ДМ 100-16-60	8 305,00 Р
КСО-ДМ 125-16-60	12 600,00 Р
КСО-ДМ 150-16-60	17 490,00 Р

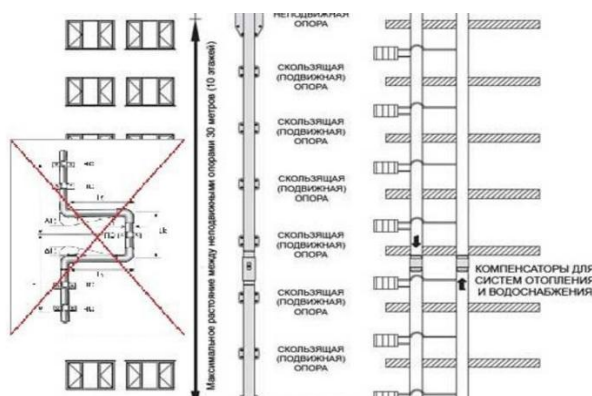

Компенсаторы для систем отопления КСО-Д/ДМ для систем отопления и водоснабжения жилищного строительства производства НЗТА. Россия.

Диаметра: Ду15-150 мм.

Материал: сильфон – 12Х18Н10Т; защитный кожух и внутренний экран – нж.ст., патрубки под приварку – оцинкованная сталь.

Сильфонные компенсаторы для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения предназначены для компенсации температурного расширения трубы и снятия вибрации под воздействием температуры.

Контакт: Дмитрий
+7 (953) 797-97-97
nzta@list.ru