


4.13. Затворы поворотные с ручным управлением

4.13.1 Затвор поворотный фланцевый дисковый

Основные технические характеристики:

- Давление PN: 6, 10 кгс/см²
- Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50°C, вода пресная с температурой от 0 до плюс 80°C, конденсат, дистиллят, вода питательная, масло с температурой до плюс 70°C
- Материал: бронза, нержавеющая сталь
- Фланцы по ГОСТ 1536-76, ОСТ5.5437-80, РД5.ИТШЛ.002-88

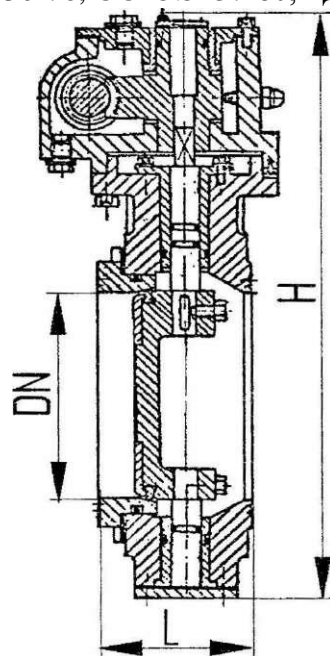

DN, мм	PN, кгс/см ²	Обозначение	Среда	Материал	H, мм	L, мм	Масса, кг
65	10	545-35.190 ИПЛТ.491425.009	ВМ, ВП	Бр	219	75	6,90
80	10	545-35.191 ИПЛТ.491425.010	ВМ, ВП	Бр	194	75	7,70
100	10	545-35.192 ИПЛТ.492425.025	ВМ, ВП	Бр	352	95	19,10