
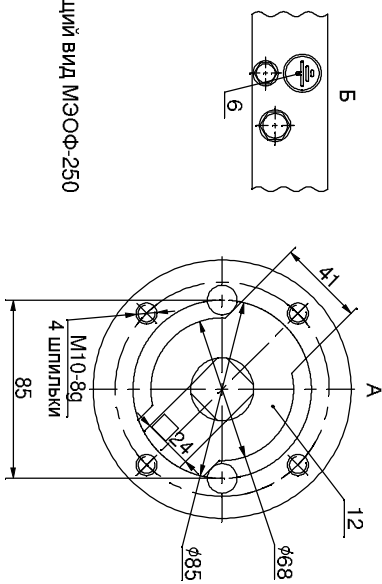
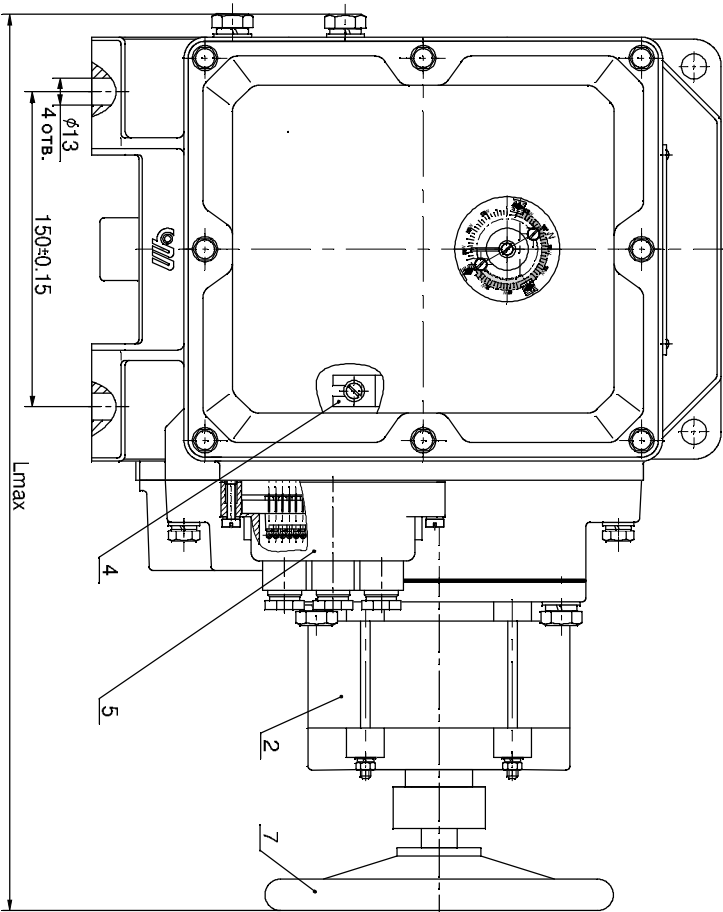


Приложение А
(обязательное)
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

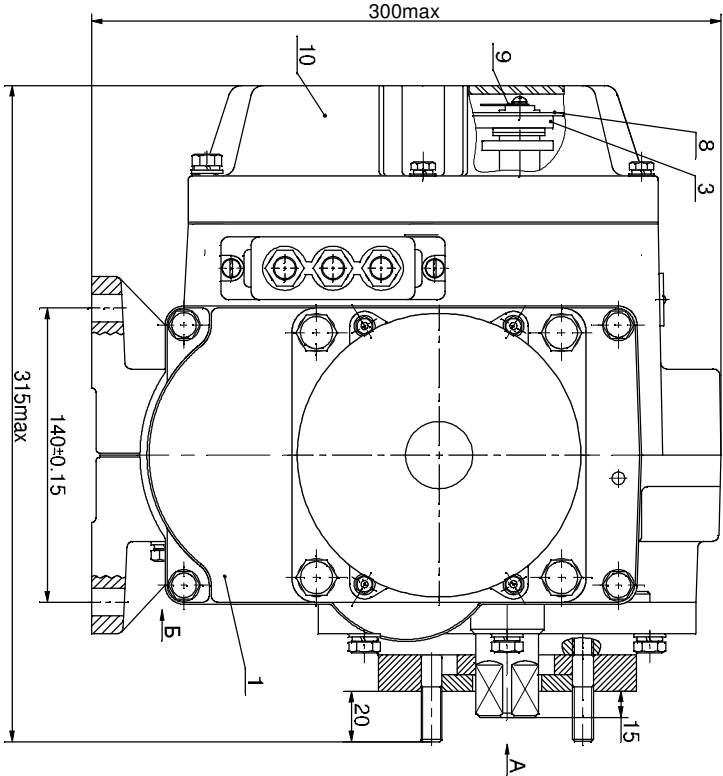

Обозначение	Лmax, мм
МЗОФ-40/10-0,25	426
МЗОФ-40/25-0,63	
МЗОФ-100/25-0,25	
МЗОФ-100/63-0,63	
МЗОФ-250/63-0,25	450
МЗОФ-250/160-0,63	
МЗОФ-100/10-0,25	
МЗОФ-100/25-0,63	
МЗОФ-250/25-0,25	
МЗОФ-250/63-0,63	

1 -редуктор;2-электропривод;3-блок сигнализации положения или БКВ;4-копюда клеммная;5-ввод штуцерный;6-болт заземления;7-ручной привод;8-шкала;9-стрелка;10-крышка; 11*-фланец;12*-ограничитель;13*-упор

*устанавливаются при монтаже механизма на трубопроводной арматуре

Рисунок А.1 – общий вид МЗОФ-250